MODELO

99-1 NF 305 TOP

DIMENSIONES

Alto: 74mm

Ancho: 20,30 mm

Profundo: 25,50 mm

Rango ajuste aleta: +2-1 mm

Profundidad aleta: 4,60 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclos testados con excitación eléctrica: 400.000

Rango de temperatrua de trabajo: -15ºC to +40ºC

Fuerza de retención: 3.230 N / 330 KG/F

Diodo o varistor: Opcional

Microswitch: No

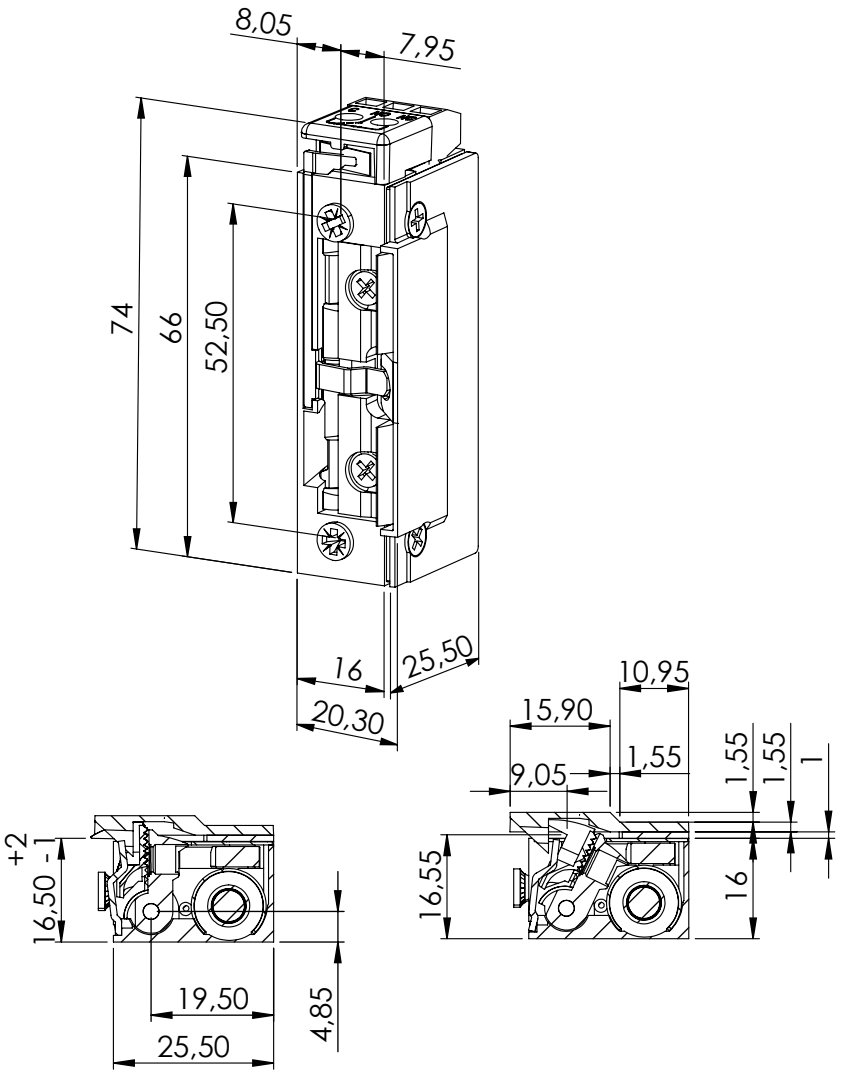

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	10-24 V	6-12 V	8-12 V	24 V	24 VDC 424	12 VDC 512	24 VDC 524
Resistencia bobina (Ω)	43	8	17	58	132	51	160
Consumo corriente AC (mA)	175 (10V) 250 (12V) 500 (24V)	600 (6V) 1200 (12V)	370 (8V) 560 (12V)	330			
Consumo corriente DC (mA)	230 (10V) 280 (12V) 560 (24V)	750 (6V) 1500 (12V)	470 (8V) 700 (12V)		180 VDC	235 VDC	150 VDC
Rango de trabajo mantenido en DC (V)	11-13						
Máx. Preload apertura en AC (N)	250 (12V) 360 (24V)						
Máx. Preload apertura en DC (N)	55 (12V) 165 (24V)						