


Sirenas Externas ALTRA SOUND

ALTRA

ALTRA-SOUND COVER-X3 Blanco/Negro

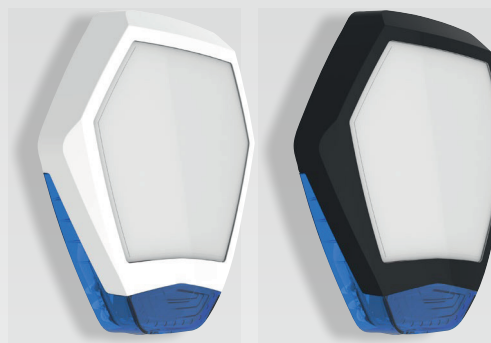

Opciones de colores de lentes




ALTRA-SOUNDCOVER-X1 Blanco/Negro



Opciones de colores de lentes




Luz de fondo



Sirena ALTRA-SOUNDLEDG3

De Grado 3 con retroiluminación integral

- Sirena piezoeléctrica doble de 115dB (A)
- Tamper (protección antisabotaje) de la pared y la tapa
- Modo de prevención de entrada patentado para el técnico
- Monitorización de la batería con salida de fallos
- Indicación de LED blanco alternante
- EN50131-4 Grado 3 Clase IV




Sirena ALTRA-SOUNDLEDG2

De Grado 2 con retroiluminación integral

- Sirena piezoeléctrica de 109 dB (A)
- Tamper (protección antisabotaje) de la pared y la tapa
- Modo de prevención de entrada patentado para el técnico
- Indicación de LED blanco alternante
- EN50131-4 Grade 2 Clase IV


Convencional



Sirena ALTRA-SOUNDG3

De Grado 3

- Sirena piezoeléctrica doble de 115dB (A)
- Tamper (protección antisabotaje) de la pared y la tapa
- Modo de prevención de entrada patentado para el técnico
- Monitorización de la batería con salida de fallos
- Indicación de LED blanco alternante
- EN50131-4 Grado 3 Clase IV



Sirena ALTRA-SOUNDG2

De Grado 2

- Sirena piezoeléctrica de 109 dB (A)
- Tamper (protección antisabotaje) de la pared y la tapa
- Modo de prevención de entrada patentado para el técnico
- Indicación de LED blanco alternante
- EN50131-4 Grade 2 Clase IV

Simulación



Sirena ficticia ALTRA-SDUM

- No se incluyen componentes electrónicos
- Sirena de imitación
- Elemento disuasivo de bajo coste
- Admite tapas X1 y X3





ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


Unidades eléctricas cableadas

Tensión de suministro		12-16 VDC (13.7 nominal)	
Consumo de corriente (habitual a 13,7 V CC)			
Inactivo		Con iluminación de fondo 58 mA	
Flash		100mA	
Sirena	SAB	LC	SCB
ALTRA-SOUNDG2	285mA	160mA	30mA
ALTRA-SOUNDLEDG2	325mA	200mA	70mA
ALTRA-SOUNDG3	405mA	190mA	30mA
ALTRA-SOUNDLEDG3	445mA	230mA	70mA
Batería de reserva			
Tipo		Pila de NiMh	
Tensión		7,2VCC (nominal)	
Capacidad		250mAh	
Tubo de flash		1Ws Xenon	
LED de comodidad			
Brillo		100mcd (habitual)	
Frecuencia de flash(tamper seguro)		1 Hz alternante (habitual)	


Información medioambiental

Volumen (Modo SAB mode a 13,7 V CC)	
ALTRA-SOUNDG2 ALTRA-SOUNDLEDG2	109dB(A)
ALTRA-SOUNDG3 ALTRA-SOUNDLEDG3	115dB(A)
Potencia acústica	Potencia acústica variable
Tiempo de corte	15 minutos
Protección medioambiental	Resistente al agua
Temperatura de funcionamiento	-25°C to +55°C (X-BD: -20°C to +55°C)
Temperatura de almacenamiento	-25°C to +60°C (X-BD: -20°C to +60°C)

DIMENSIONES DE LA TAPA ALTRA-SOUNDCOVER-X1

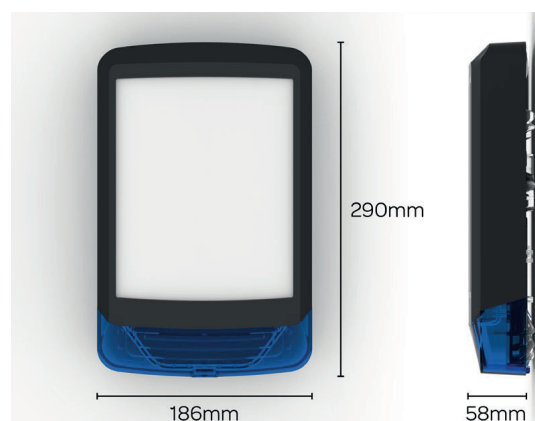

DIMENSIONES DE LA TAPA ALTRA-SOUNDCOVER-X3

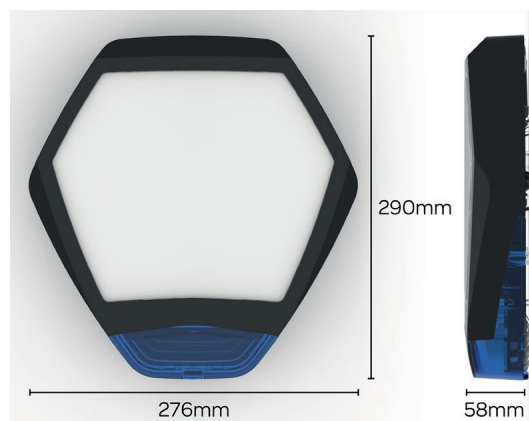

Proveedor oficial

casmár®

*Comprometidos
con la seguridad*

C/ Maresme 71-79
08019 Barcelona
(+34) 933 406 408
info@casmarglobal.com