

AT-60 / AT-25 / AT-150

Ref: LDAAT60S02 / LDAAT25S01 / LDAAT150S01

La serie de atenuadores AT de LDA está compuesta de tres modelos que cubren potencias desde 25W@70V a 50W@100V. Están diseñados para líneas de megafonía de alta impedancia de 70 ó 100V.

Todos los modelos son poseen soporte compatible con los distintos modelos de carcasa frontal, por lo que ésta es intercambiable.

El modelo AT-6 puede instalarse en cajas estándar europeas de superficie. Como accesorio de instalación se ofrecen dos modelos de cajas de superficie que tienen 1(MC20E03) o 2(MC20E04) huecos de instalación.

El atenuador puede combinarse con un selector de líneas LDA SE-6 que permitirá seleccionar entre distintos programas.

Características funcionales:

- Atenuador para líneas de alta impedancia
- 10 pasos de volumen de 3dB cada uno.
- Entrada de prioridad o emergencia incluso en posición de mute
- Soporte para montaje en distintos tipos de cajas.
- Entrada de maniobra para el sistema de emergencia o prioridad



Especificaciones técnicas:

Modelos	AT-60 / AT-25 / AT150
Referencias	LDAAT60S02 / LDAAT25S01 / LDAAT150S01
Potencia nominal	AT-6.0: 6W @ 70V ; 12W @ 100V AT-12: 12W @ 70V ; 24W @ 100V AT-25: 25W @ 70V ; 50W @ 100V
Entrada de control	Emergencia o prioridad (24V)
Material	ABS
Soporte	Compatible con distintos tipos de caja
Dimensiones	80.1 x 80.1 x 67,8 mm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,12 kg

Modelo	Selector de línea SE-6
Lineas de selección	6 líneas de megafonía
Entrada de control	Emergencia o prioridad (24V)
Color	Blanco (RAL 9003)
Dimensiones	80,1 x 80,1 x 54 mm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,12 kg

Soporte:

AT-60 / AT-25 / AT-150

Ref: LDAAT60S02 / LDAAT25S01 / LDAAT150S01



Carcasas:



LDA estándar



LS JUNG



SIMON 82




SIMON 75 SERIES

AT-60 / AT-25 / AT-150

Ref: LDAAT60S02 / LDAAT25S01 / LDAAT150S01

Instalación:

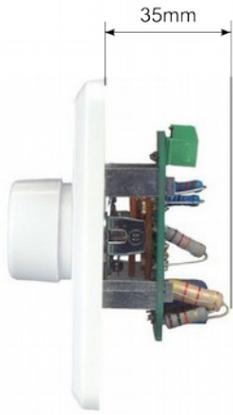

AT-6



AT- Series

Accesorios:



Caja
universal



MC20EC04



MC20EC03