Product data sheet

United Technologies
Climate | Controls | Security

DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Aplicaciones

Contacto magnético diseñado para instalaciones de alta seguridad, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para aeropuertos, almacenes, bancos, recintos militares, etc.

Alta seguridad.

El interruptor reed con triple balanceo hace que el contacto magnetico sea practicamente inmune a cualquier tipo de sabotaje externo. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano. Tamper de montaje incorporado.

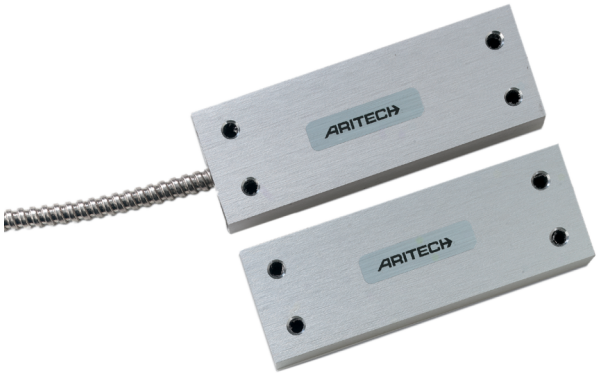

Details

- Triple balanceo para aumentar la seguridad
- Calidad superior
- Longitud estándar del cable de 2 m (Blindaje metalico)
- Tamper de montaje
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-3

DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

Technical specifications

General

Tipo de Aplicación	Montaje en Superficie
Tipo de contacto	CO
Conectividad	6 wires, 2 m

Wired/wireless

Cableado - Inalámbrico	Cableado

Físico

Color	Plata
Material	Acabado en aluminio anodizado
Dimensiones del imán	108 x 38 x 19 mm
Dimensiones del contacto / sensor	108 x 38 x 19 mm
Brecha de funcionamiento	5 mm (min.); 15 mm (max.)

Estándares y regulaciones

Grado EN50131	Grado 3
Certificación	IMQ, VdS
Normativas	VdS

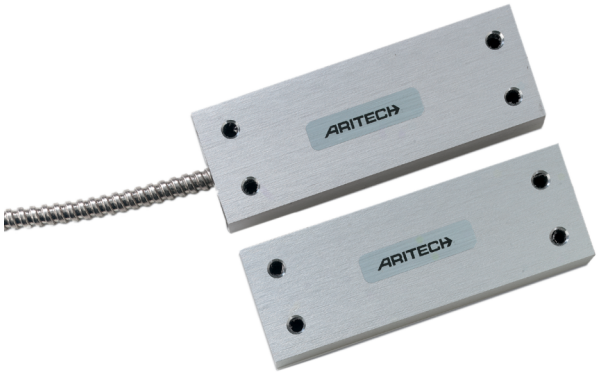

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

United Technologies
Climate | Controls | Security

Last updated on 10 January 2020 - 15:34