

Introducción

El ShockTec Plus Grado 3 es un detector de golpes digital con contacto magnético para uso en interiores, que proporciona una protección perimetral fiable las 24 horas del día. Una entrada forzada es detectada tan pronto como el intruso intenta forzar, romper, perforar o incluso serrar una ventana, puerta, pared o trazo protegidos. El ShockTec utiliza un avanzado microprocesador digital para analizar la señal de vibración recibida del sensor piezoeléctrico. Una característica única del ShockTec Plus Grado 3 es el muestreo digital de la señal simultáneamente en dos canales separados, cada canal amplificado con una ganancia diferente. Esto proporciona un rango dinámico sumamente ancho de la señal muestreada, permitiendo un análisis y una medición precisa de la señal del golpe. El ShockTec Plus Grado 3 tiene un interruptor magnético de lengüeta para una doble protección de golpes, además de aperturas de ventanas o puertas. Cualquier intento de anular el detector usando imanes grandes provocará una condición de tamper.

Características Principales

- Microprocesador Digital con Procesamiento de Señal Digital Inteligente
- LED de tres colores que permite una calibración precisa y fiable, con indicaciones de "sensibilidad excesiva" y "sensibilidad insuficiente"
- PD8602, EN50131-2-6 Seguridad Grado 3
- Detección de ataques bruscos
- Interruptor magnético interno de lengüeta para una doble protección (golpe y contacto)
- Detecta intentos de manipulación del imán (0.3T)
- Sensor piezoeléctrico bimorfo encapsulado
- Potenciómetro de ajuste de doble nivel
- Protección anti-sabotaje de tapa
- Compatible con la mayoría de las centrales de alarma

Cableado del Terminal (Figura 1: Diagrama de Conexiones del Terminal)

-12V+	Conexión de alimentación de 12V, protegido contra polaridad invertida
ALARM	Contacto de salida de Alarma NC
LED	Conexión de +12V para la señal de encendido remoto
TAMPER	Contacto de Anti-Tamper y Anti-Imán NC
REED SWITCH	Interruptor de contacto de alarma de Puerta NC

Modos de Indicación del LED

El LED del ShockTec Plus G3 tiene tres modos de funcionamiento. Los contactos de alarma NC son sin encendido en todos los modos de funcionamiento. Al activarse la alarma, los contactos de alarma abren el circuito durante 2.5 segundos.

1. Modo de Funcionamiento Normal

No se aplica voltaje al terminal LED. El LED se ilumina mientras el contacto de ALARMA está abierto en respuesta a una señal de entrada.

- VERDE: Indica una condición de alarma
- ROJO: Indicación de Sensibilidad Insuficiente.
- NARANJA: Indicación de Sensibilidad Excesiva

2. Modo Latch (memoria) Cualquiera

Se aplican 12V al terminal LED, haciendo que éste se apague. Al retirar los 12V, el detector conmuta al "Modo de Funcionamiento Normal", y un parpadeo continuo del LED NARANJA

indica si se detecta una alarma (memoria de alarma). Al aplicar de nuevo 12V, restablece el encendido (memoria de alarma) y apaga el LED.

3. Modo Latch (memoria) Ordenado

Se aplican 12V al terminal LED a través de una resistencia de 47K (ver Figura 2), haciendo que éste se apague. El funcionamiento es el mismo que en el "Modo Latch Cualquiera", con la diferencia de que sólo el primer detector que detecta una alarma se señala con un parpadeo continuo del LED NARANJA, mientras que cualquier otro detector posterior se señala con un LED NARANJA constante.

Procedimiento de Instalación

- 1 Seleccione la posición deseada para la instalación, asegurándose de que la superficie está limpia y sin irregularidades. Vea la Tabla 1 para más información sobre el alcance de detección para los distintos tipos de superficie.
- 2 Quite la tapa del detector destornillando la lente mediante la llave especial suministrada, y destornillando después el único tornillo que hay, hasta que la tapa se separe fácilmente de la base.
- 3 Levante cuidadosamente la placa de circuito impreso de la base liberando las pestañas de sujeción que la retiene.
- 4 Coloque la base en la posición de montaje y marque los agujeros de fijación deseados. Si necesita una entrada posterior para el cableado, introduzca los cables a través de la parte posterior de la base perforando el agujero correspondiente premarcado.
- 6 Fije la base en su posición.
- 7 Enganche cuidadosamente el circuito impreso sobre la base.
- 8 Si necesita una entrada lateral para el cableado, pase el cable a través del ojal de goma.
- 9 Fije la sensibilidad del detector como se indica:
 - NOTA: El terminal LED no debe alimentarse con 12V durante la prueba de sensibilidad.**
 - i Con la unidad configurada para funcionamiento normal, utilice un instrumento apropiado para apretar o golpear levemente el área protegida.
 - ii Si necesita ajustar la sensibilidad, use un destornillador para ajustar el potenciómetro (girelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensibilidad o en sentido antihorario para reducir la sensibilidad).
 - iii Repita los pasos i y ii hasta obtener el nivel de sensibilidad deseado. Si es necesario, puede quitar el puente de "Sensibilidad Alta/Baja" en la placa de circuito para reducir la escala de sensibilidad (Alta sensibilidad – puente cortocircuitado, Baja sensibilidad – puente quitado).
- 10 Vuelva a colocar la tapa del sensor (incluyendo el ojal de goma) y apriete el tornillo cautivo.
- 11 Compruebe de nuevo la respuesta del detector al test de impacto deseado.
- 12 Inserte y atornille la lente en la cubierta usando la llave especial provista para este fin.

Consideraciones para la Instalación del Imán Opcional

- 1 Instale el ShockTec Plus G3 en un lugar que le permita colocar el imán en paralelo con él. Generalmente, esta posición sería en el marco de la abertura a proteger, por ejemplo, el marco de una puerta o ventana.
- 2 Instale el imán a la izquierda del ShockTec Plus G3 según se indica en la Figura 3, teniendo en cuenta lo siguiente:
 - i Monte el imán centrado respecto al ShockTec Plus G3.
 - ii La máxima distancia entre el imán y el ShockTec Plus G3 son 20mm.

3. Modo Memoria - Primo sensor

Una tensión +12V viene aplicada al morsetto LED tramite una resistencia di 47k (fornita) (vedere Figura 2) al fine di inibire il funzionamento del LED dell'unità. Le operazioni sono le stesse del modo precedente (Qualsiasi sensore) con la differenza che solo il sensore che ha rilevato per primo l'alarme farà lampeggiare il LED di colore ARANCIO mentre i sensori successivi manterranno il LED sempre illuminato.

Procedura di Installazione

- 1 Scegliere la posizione per l'installazione, assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana e non presenti irregolarità. Fare riferimento alla tabella 1 per sapere la portata del sensore rispetto ai differenti materiali che costituiscono la superficie di installazione.
- NOTA: Se viene installato il contatto magnetico, fare riferimento al paragrafo "Considerazioni per l'installazione del Magnete".**
- 2 Aprire il sensore svitando il coperchio plastico trasparente con l'apposita chiave fornita, quindi svitare la vite di blocco coperchio.
- 3 Con attenzione sganciare la scheda elettronica dalla base facendo leva sulla linguetta plastica di blocco.
- 4 Posizionare la base sulla superficie di montaggio e marcare i fori di fissaggio.
- 5 Se è richiesto il passaggio del cavo dal retro della base aprire l'apposita predisposizione plastica.
- 6 Fissare la base sulla superficie scelta per l'installazione.
- 7 Con attenzione reinserire la scheda elettronica nella base del contenitore.
- 8 Se è richiesto il passaggio del cavo lateralmente, passarlo all'interno del gommino passacavo e completare la connessione elettrica dell'unità.
- 9 Impostare la sensibilità del sensore come spiegato:
 - NOTA: Al morsetto LED non deve essere collegata nessuna tensione + 12V durante la fase di regolazione della sensibilità.**
 - i Con l'unità predisposta per il normale funzionamento, usare uno strumento appropriato per colpire l'area da proteggere.
 - ii Se la sensibilità va regolata, usare un piccolo cacciavite per regolare il trimmer (senso orario per aumentare la sensibilità, senso antiorario per diminuirla).
 - iii Ripetere i passi sopra descritti fin a raggiungere la sensibilità desiderata. Se necessario, è possibile estrarre il ponticello Sensibilità Alta/Bassa posizionato sul circuito stampato per ridurre la gamma di sensibilità (Alta sensibilità – ponticello inserito, Bassa sensibilità – ponticello estratto).
- 10 Chiudere il contenitore del sensore (inserendo il passacavo in gomma) e serrare la vite di chiusura.
- 11 Controllare nuovamente la risposta del sensore per l'impatto desiderato.
- 12 Inserire e serrare il coperchio plastico trasparente usando la chiave speciale fornita con l'unità.

Considerazioni per l'installazione del Magnete

- 1 Installare ShockTec Plus G3 in una posizione che permetterà il fissaggio del magnete parallelamente al sensore. Normalmente questa posizione si trova sulla cornice della porta o della finestra.
 - 2 Installare il magnete sulla parte mobile della finestra o sulla porta, sul lato sinistro dello ShockTec Plus G3 come indicato in Figura 3, tenendo conto delle seguenti considerazioni:
 - i Installare il magnete al centro dello ShockTec Plus G3
 - ii Massima distanza del magnete dallo ShockTec Plus G3 deve essere 20mm.
 - iii Posizionare il magnete il più vicino possibile e allo stesso livello dello ShockTec Plus G3
- NOTA: Posizionando il magnete sul lato sbagliato del sensore, verrà causato un allarme di manomissione.**

- iii Intente colocar el imán sobre una superficie que esté al mismo nivel que la superficie trasera del ShockTec Plus G3.

NOTA: Si no se coloca el imán en el lado correcto del ShockTec Plus G3, se producirá una señal de alarma de tamper.

Procedimiento para la Conexión de Varias Unidades - ver figura 2. Posiciones de montaje del Imán - ver figura 3.

Tabla 1: Rango Típico de Detección

Superficie	Hormigón	Ladrillo	Apero	Vidrio	Madera	Contrachapado
Radio	1.5m	2.5m	3m	3.5m	3.5m	4m

Los valores anteriores son genéricos y están sujetos a una verificación práctica, que debe realizarse en cada instalación. En determinadas condiciones, estos valores pueden diferir de los indicados en la tabla de arriba.

Datos Técnicos

ShockTec Plus Grado 3 con Contacto Magnético	
Voltaje de alimentación	9V - 16VCC
Consumo de corriente	7.5mA (14mA máx)
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C (-4°F a 131°F)
Temperatura de almacenaje	-20°C a +60°C (-4°F a 140°F)
Humedad máxima	95% sin condensación
Configuración de sensibilidad	Potenciómetro de doble nivel
Indicador LED de tres colores	Naranja: Sensibilidad excesiva Verde: Alarma y calibración correcta Rojo: Sensibilidad insuficiente
Valores del contacto del relé: Relé de alarma Relé de tamper Relé de Jámína	100mA a 24VDC, NC, Opto relé 500mA a 24VCC, NC 500mA a 24VCC, NC
Tiempo del relé abierto en alarma	2.5 segundos
Modos de Latch (memoria)	Modos de operación: Cualquiera u Ordenado
N.º máx. de unidades en el bucle "Latch Cualquiera"	80
N.º máx. de unidades en el bucle "Latch Ordenado"	10
Protección de falsa alarma	Microprocesador digital con procesamiento de la señal y circuitos de reducción de ruidos con plano de tierra máximo
Descarga electrostática	Sin falsas alarmas hasta 8KV
Inmunitad RF	40 V/m desde 80MHz hasta 1GHz
Material de de la carcasa	ABS con retardante a la llama
Dimensiones de la caja	25x28x95mm - detector 10x12x58mm - imán

Información para Pedidos

Referencia	Descripción
RK601SM0000A	ShockTec Plus con Contacto Magnético Grado 3, Blanco
RK601SMBR00A	ShockTec Plus con Contacto Magnético Grado 3, Marrón

Introduzione

ShockTec Plus G3 è un rivelatore sismico digitale piezoelettrico con contatto magnetico per protezioni perimetrali di ambienti interni. Un tentativo di intrusione viene rilevato quando l'intruso tenta di forzare, forare o manomettere porte, finestre o mura. ShockTec Plus G3 utilizza un microprocessore per analizzare il segnale della vibrazione ricevuto dal sensore piezoelettrico. La caratteristica unica di questo rivelatore sismico è data dal campionamento digitale del segnale in due canali separati, ognuno dei quali viene amplificato ad un guadagno differente. Questa caratteristica fornisce una gamma dinamica estremamente ampia del segnale campionato, permettendo una misura precisa e una analisi del segnale della vibrazione più accurata.

ShockTec Plus G3 ha un rivelatore magnetico opzionale per effettuare la doppia protezione controllando anche l'apertura di porte e finestre. Qualsiasi tentativo di inibire il funzionamento del rivelatore avvicinando all'unità altri magneti, come previsto dai requisiti delle normative EN-50131-2-6 grado 3, causerà un condizione di manomissione.

Caratteristiche Principali

- Gestito da microprocessore per l'analisi digitale del segnale
- Regolazione sensibilità tramite potenziometro a doppio stadio
- Protezione contro l'apertura del contenitore
- LED tricolore che permette una calibratura accurata e affidabile con indicazioni di "troppa sensibilità" e "poca sensibilità"
- Rileva tentativi di inibizione del rivelatore tramite altri magneti (0.3T)
- Conforme con le normative EN-50131-2-6 grado 3
- Contatto reed interno per una doppia protezione (impatto e contatto porte/finestre)
- Sensore piezoelettrico bimorfo
- Compatibile con tutte le centrali d'allarme

Cablaggio Morsettiere (Figura 1: Schema collegamento morsettiere)

-12V+	Ingresso di alimentazione 12 Vcc, protetto contro l'inversione di polarità
ALARM	Uscita di allarme NC
LED	Morsetto da collegare ad una tensione +12V per avere la memoria di allarme sul rivelatore
TAMPER	Uscita antimanomissione NC
REED	Uscita di allarme del contatto porte/finestre NC

Modi Operativi dell'indicatore LED

Il LED dello ShockTec Plus G3 ha tre modi operativi. I contatti di allarme NC non restano mai memorizzati in tutti i modi operativi. In allarme il relé si attiva per 2.5 secondi.

1. Modo Operativo Normale

Al morsetto LED non è applicata alcuna tensione.

- VERDE indica una condizione di allarme.
- ROSSO: Indica "Poca Sensibilità".
- ARANCIO: Indica "Troppa Sensibilità".

2. Modo Memoria - Qualsiasi sensore

Una tensione +12V viene applicata al morsetto LED al fine di inibire il funzionamento del LED dell'unità. Alla rimozione di questa tensione dal morsetto LED l'unità farà lampeggiare il LED di colore ARANCIO se ha rilevato una condizione d'allarme in precedenza (memoria di allarme). Riapplicando la tensione +12V si ripristina la memoria di allarme e il LED si spegne.

Figure 1: Terminal Connections Diagram

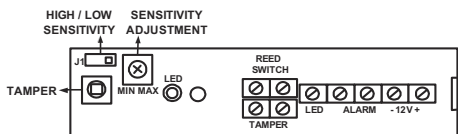


Figure 3: Magnet Mounting Positions



Distances de détection de l'almant RK601SM0000A

