



DORCAS

CONTACTOS PASACORRIENTE, CONTACTOS MAGNÉTICOS y PASACABLES

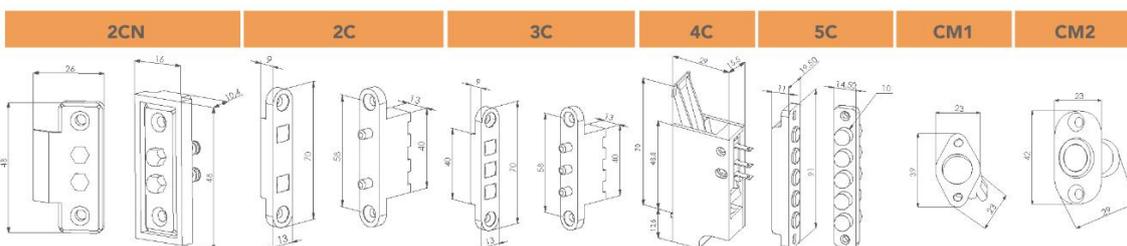

Dorcas dispone de una amplia gama de accesorios para facilitar sus instalaciones eléctricas. Los contactos pasacorriente 2C, 2C N y 3C posibilitan el paso de la corriente a través de ellos: una parte se empotra en el marco mientras que la otra se instala en la hoja de la puerta, de esta manera permite el paso de la corriente mientras la puerta esta cerrada para facilitar su apertura. El contacto para cerrojo 4C se introduce en el calado de la armadura y dispone de un microinterruptor que indica si el pestillo está o no abierto. Los pasacables X1 y X2 permiten que el cableado vaya escondido y protegido por su interior. Disponemos de diferentes modelos y longitudes (tamaños especiales bajo pedido).

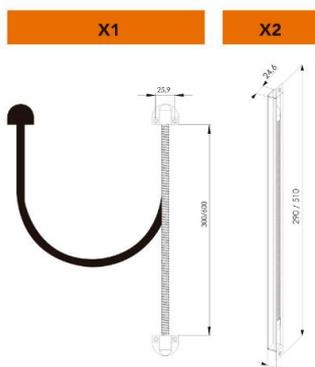

CONTACTOS PASACORRIENTE							
MECÁNICOS						MAGNÉTICOS	
Referencia	2C	2CN	3C	4C	5C	CM1	CM2
Tipo de instalación	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar	Empotrar
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	Plástico	Metal
Corriente max. (A)	2	2	2	3	2	2	2
Número de bornes	2	2	3	Palanca	5	1	1
Dimensiones (mm). Parte empotrada / parte móvil	70x13x9 / 70x13x22	48x16x26 / 48x26x17	70x13x9 / 70x13x22	83,6x29x15,5	91x19,5x11 / 91x14,5x16,5	39x23x23	42x23x29

PASACABLES				
Referencia	X1	X1B	X2	X2B
Material	Acero Inox.	Acero Inox.	Hierro	Hierro
Finales / Carcasa	Zamak	Zamak	Hierro	Hierro
Diámetro interior (mm)	7,5	7,5	9,4	9,4
Diámetro exterior (mm)	11	11	11,8	11,8
Longitud tubo (mm)	300	600	290	510

<https://www.dorcas.com/productos/contactos-pasacorriente-contactos-magneticos-y-pasacables-dorcas/>