# EX6

*TECLADOS AUTÓNOMOS*

Diseñado tanto para el interior como el exterior, el EX6 está disponible en distintas carcasas de plástico y de metal para montar en superficie o empotrar.

Este teclado autónomo se puede conectar al panel de entrada/salida RB0408, ampliando el número de salidas a 10 relés.

EX6M-62A

EX6-102A

EX6-43B

EX6-72C

## CARACTERÍSTICAS

- 1000 códigos de usuario
- Códigos de 1 a 8 dígitos de largo
- LEDs roja y verde libres de voltaje
- Retroiluminación en todas las teclas
- Protección anti-sabotaje
- Seguridad: 30 segundos de bloqueo tras 8 errores seguidos con el código PIN o la tarjeta
- Dos entradas de botón pulsador
- Bus RS485 para paneles de entrada/salida (RB0408, RU2, RTT & DINRTT)
- 2 relés - con la opción de instalar hasta 10 relés con el panel RB0408
- Opción de elegir entre teclas de plástico o de metal para una larga resistencia al uso
- Diseño estético, apropiado para una gran variedad de estilos

## ESPECIFICACIONES

**Características eléctricas:**

| | |
|---|---|
| Alimentación: | 12/24V CA/CC |
| Consumo: | Máx. 150 mA |
| Salidas: | 2 relés<br>- R1: 10A/24 V CA/CC;<br>- R2: 2A/24 V CA/CC;<br>10 relés<br>- con panel de relés RB0408 |
| Salida RS485: | Sí, para conectar con paneles como RB0408, RTT, RU2, DINRTT |
| Buzzer, control de retroiluminación: | Sí, mediante configuración del menú |
| Teclado retroiluminado: | Modo ON/OFF - activo en cada tecla que se presiona, durante 10 segundos |
| Visualización por LED: | Dos LEDs libres de voltaje (roja & verde) y otra LED naranja |
| Señalización auditiva: | 1 buzzer interno |

**Características ambientales:**

| | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | de -25º a +50º |
| Humedad operativa: | de 0 a 95% (sin condensación) |
| Índice de protección: | IP65 |

**Características mecánicas:**

| | |
|---|---|
| Carcasa: | ABS o carcasa de aluminio fundido resistente para el montaje en superficie & placa de acero para el montaje empotrado |

## DIMENSIONES




43B




72C




102A




62A

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

## CON ELECTRÓNICA DEPORTADA EN LA ZONA SEGURA

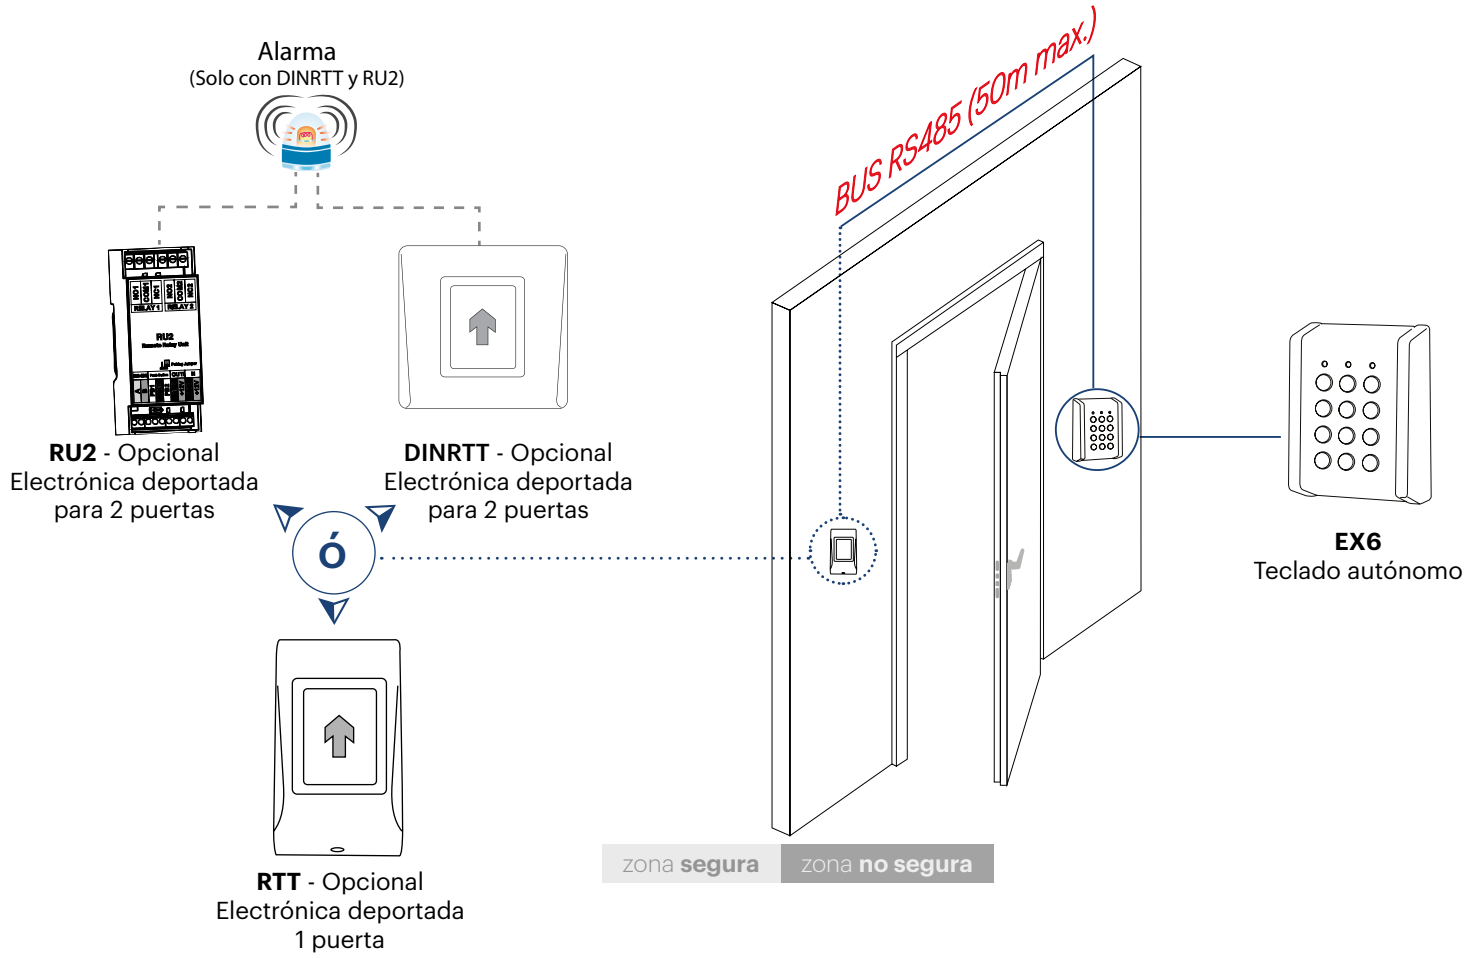


## CON PANEL DE RELÉS RB0408 PARA AÑADIR 8 RELÉS A SU INSTALACIÓN DE 2 RELÉS

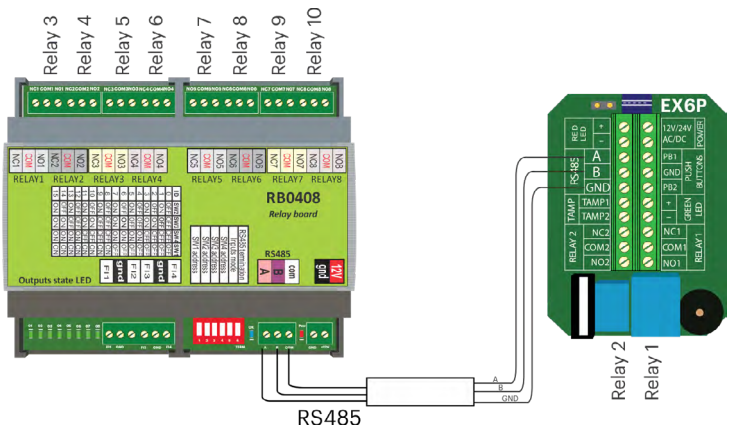


El EX6 en conexión con el RB0408 es ideal para pequeñas instalaciones que necesitan más de 2 relés. Los 2 relés del EX6 + los 8 relés del RB0408 le dan la oportunidad de poder gestionar hasta 10 relés en total.



Solución de ascensor: máx. 10 plantas

Solución de casillero: máx. 10 cajones

Para tiendas de ropa: máx. 10 puertas de probador