

Detectores de Cortina de Exterior

Cableado | Bus | Inalámbrico

Manteniendo a los intrusos alejados



El único detector de cortina con diagnósticos remotos


Los detectores de cortina de exterior cableados e inalámbricos de RISCO Group ofrecen una detección superior gracias a la Doble Tecnología y a la tecnología antienmascaramiento.

Los detectores de cortina de exterior están diseñados para una fácil instalación y mantenimiento. Al ser instalados en los sistemas RISCO, los servicios remotos y las capacidades de diagnóstico permiten a los instaladores realizar ajustes de forma remota.


- ➔ **Capacidades avanzadas** con Doble Tecnología de microondas de Banda-K para un rendimiento superior de captura y antienmascaramiento IR activo, proporcionando protección ante cualquier intento de dañar la capacidad de detección.
- ➔ **Configuración remota y diagnósticos** para un servicio rápido y eficiente, reduciendo visitas de mantenimiento innecesarias, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
- ➔ **Haz estrecho** con ancho de 1m y cobertura de detección de 12m, protegiendo eficientemente espacios estrechos y eliminando completamente potenciales falsas alarmas.



Vista superior

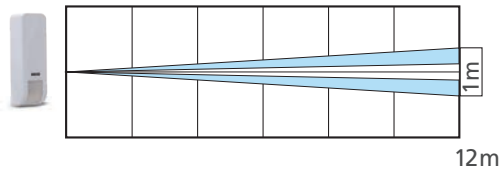

Vista lateral

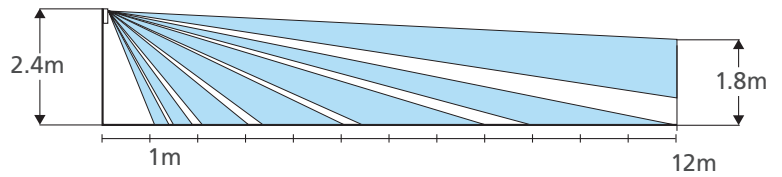

Especificaciones Técnicas

	Detector de Cortina de Exterior inalámbrico	Detector de Cortina de Exterior cableado
Cobertura	Hasta 12m, 5°	Hasta 12m, 5°
Altura de montaje	1.8 - 3.0 m	1.8 - 3.0 m
Sensores de detección	PIR de doble elemento + Microondas de Banda-K	PIR de doble elemento + Microondas de Banda-K
Método de detección antienmascaramiento	IR Activo	IR Activo
Tamper	Pared	Pared
Tipo de batería	1x CR123A	-
Duración típica de la batería	Al menos 2 años	-
Consumo de corriente	20 mA (en reposo)	-
Consumo de corriente (modo relé)	-	15 µA
Consumo de corriente (modo bus)	-	10 µA
Inmunidad a los rayos solares directos	Sí	Sí
Inmunidad RF: de 10MHz a 3GHz, de acuerdo a EN50130-4	Sí	Sí
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 60°C	-20°C a 60°C
Grado ambiental	IP65	IP65
Dimensiones	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm con soporte	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm con soporte
Frecuencias	868Mhz y 433Mhz	-

El modelo inalámbrico es compatible con:

- Agility/WiComm/WiComm Pro a partir de la versión 5.15
- LightSYS a partir de la versión 5.80
- ProSYS Plus a partir de la versión 1.2.1.17

El modelo en bus es compatible con:

- LightSYS a partir de la versión 5.92
- ProSYS Plus a partir de la versión 1.3

Información para pedidos

Referencia	Descripción
RWX107DT800A	Detector de Cortina de Exterior DT inalámbrico 868MHZ
RK107D	Detector de Cortina de Exterior DT cableado



Llame ya para registrarse automáticamente:
910 781 781