DTV-LIMPET

Detector termovelocimétrico

DESCRIPCION

Elemento de protección en cajas fuertes de seguridad, frente a intentos de apertura forzada.
Incluye tres niveles de protección, útiles en un radio de 3 m.
1.- Pirómetro detector térmico que se actúa al estar sometido a temperaturas superiores a 70º frente a intentos de sabotaje por utilización de lanzas térmicas u otros medios de ataque.
2.- Elemento detector inercial de vibración sísmica activo ante intentos de apertura forzada, golpes etc.
3.- Autoprotección de seguridad del equipo mediante tamper de tapa y antidespegüe.

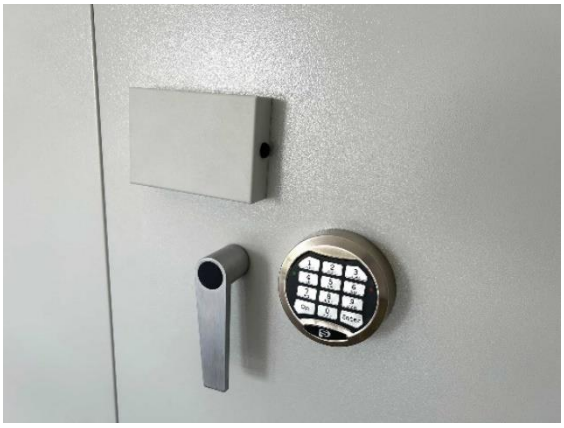

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	N.A
Consumo	N.A
Conexión alarma (tilt)	2 contactos NC
Conexión tamper	2 contactos NC
Material	Fabricado en chapa de acero de 1 mm
Dimensiones	90x130x28 mm
Acabado	Pintura epoxy RAL 7035

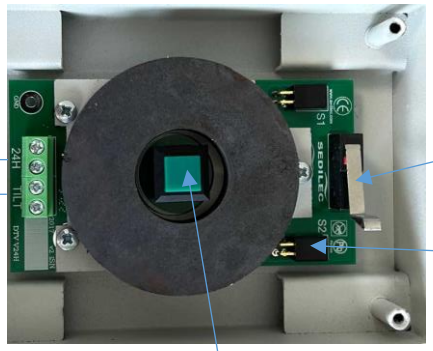

SEDILEC S.L.
Avenida de Alcalá nº 18 Nave 11
28160 TALAMANCA DE JARAMA
www.sedilec.com
sedilec@sedilec.com