Hoja de Producto 100DPHL2

Detector óptico/térmico convencional

- Detector óptico/térmico para centrales convencionales
- Doble led de señalización de alarma visible 360º
- Certificado EN54-5 y EN54-7
- Algoritmo avanzado de detección y discriminación
- Salida para indicador de acción
- Diseño de bajo perfil

Descripción

Detector óptico/térmico convencional. Diseñado, fabricado y certificado según normas EN54-5 y EN54-7. Compuesto de circuito termistor de alta definición y cámara de detección óptica por reflexión de luz. Doble LED indicador de alarma. Consumo en alarma 40 mA. Fabricado en ABS de color blanco. Dimensiones: Ø100 x 60 mm. INCLUYE base de montaje 100DBL4.

Especificaciones

Sensibilidad detección humo:	0.10~0.14 dB/M (EN-54)
Consumo en arranque:	160uA (máx)
Consumo en reposo:	90/100uA (máx)
Consumo en alarma:	40mA
Salida indicador acción:	15mA (máx)
Tiempo arranque:	60 Sec (máx)
Dimensiones:	Ø100 x 60 mm
Peso:	130g / con base
Temperatura de trabajo:	-10 a +50ºC
Humedad:	0 to 90% RH, sin condensación
Grado protección IP:	IP42

www.casmar.es
casmar@casmar.es
902 202 206

Conexionado

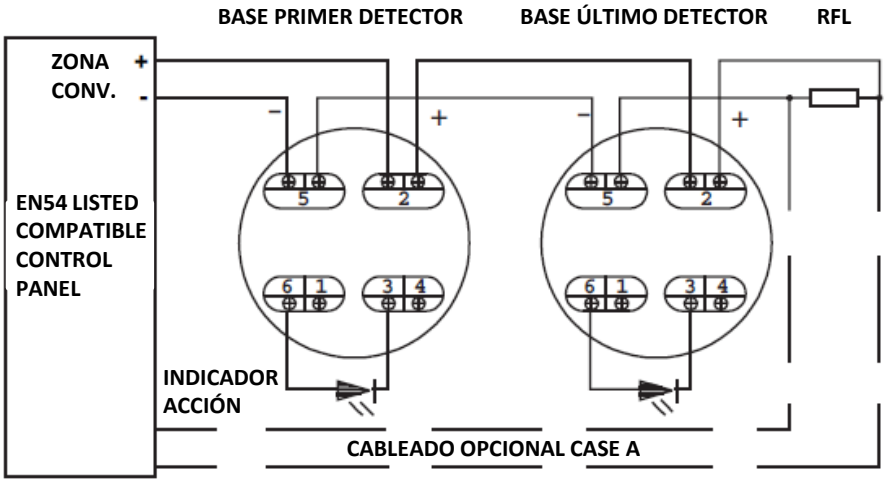

www.casmar.es
casmar@casmar.es
902 202 206