





Transmisor GPRS/Ethernet a C.R.A.

- Conexión GPRS y Ethernet
- Transmisor propio con 16 entradas / 4 salidas
- Supervisión constante del estado con transmisión a C.R.A.
- Alimentación de 5 a 24 Vcc
- Indicadores luminosos de funcionamiento
- Programación por software de PC, de forma remota a través de Ethernet/GPRS
- App Siscom-Fire
- Certificado EN54-21:2007
EN50136-2:2013
- Caja de plástico 155x110x74 mm



Descripción

SISCOM-F1 es un comunicador GPRS + IP que permite a las centrales de incendio transmitir sus señales a Central Receptora de Alarmas, a través de sus entradas.

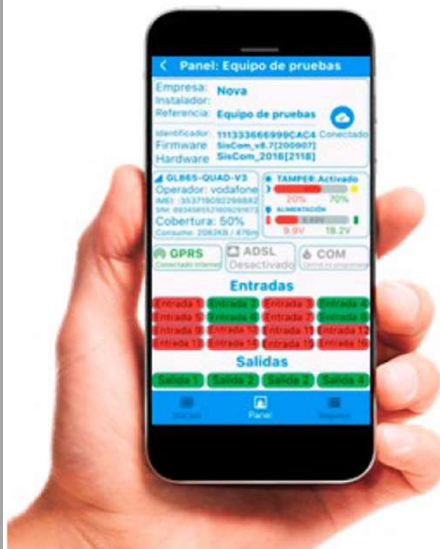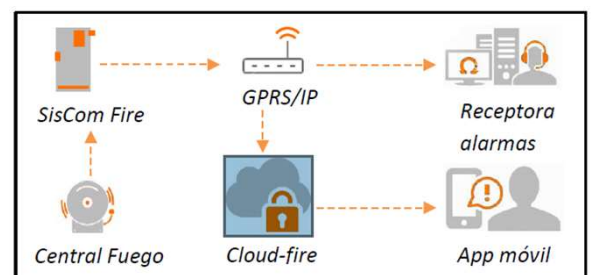

Funciones

- Aviso a la central receptora de alarmas:
 - Por GPRS
 - Por Ethernet
- Aviso al usuario / instalador:
 - Envía un mensaje SMS
 - Envía un e-mail
 - Notificación Push

CASMAR®