



**control de acceso**  
gama MOTION 868 MHz

Aplicable a puertas  
enrollables · correderas · batientes  
rápidas · cristal

# FreeTH

sistema manos libres para la  
gestión de personas




**jcmtechnologies**  
sitúese por delante con tecnología e imaginación



FreeTH · Free15r · Free30r · Free50r

<p><b>TAG EMISOR</b></p>  <p><b>FreeTH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alcance nominal 100 metros.</li> <li>· Frecuencia de transmisión 868 MHz.</li> <li>· Alimentación: una batería de 3Vdc tipo CR2032.</li> <li>· Duración batería aproximada de 2 años.</li> <li>· Indicador de operaciones luminoso para la batería baja y transmisión de señal y programación.</li> <li>· Temperatura funcionamiento -20°C a + 55°C.</li> <li>· Caja plástico PC IP66.</li> <li>· Dimensiones 48 x 48 x 12 mm.</li> </ul>	<p><b>ACCESORIOS</b></p>  <p><b>FreeTHP</b> FreeTH con pulsera de plástico de 1 solo uso resistente al agua.</p>  <p><b>FreeTHT</b> FreeTH con pulsera de tela reutilizable resistente al agua.</p>
<p><b>DISPARADOR DEL TAG</b></p>  <p><b>Free15r · Free30r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alcance nominal Free15r: 1,5 metros.</li> <li>· Alcance nominal Free30r: 3 metros.</li> <li>· Frecuencia de transmisión 125 KHz.</li> <li>· Alimentación: 12/24Vac/dc.</li> <li>· Indicador de operaciones mediante LED.</li> <li>· Entrada Pulsador para la programación de canales y/o grupos.</li> <li>· Conexión precableado.</li> <li>· Temperatura funcionamiento -20°C a + 55°C.</li> <li>· Caja de plástico ABS IP66.</li> <li>· Dimensiones Free15r: 87 x 78 x 15 mm.</li> <li>· Dimensiones Free30r: 205 x 183 x 14 mm.</li> </ul>  <p><b>Free50r</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Disparador con entrada de activación.</li> <li>· Alcance nominal Free50r: 5 metros.</li> <li>· Frecuencia de transmisión 125 KHz.</li> <li>· Alimentación: 230Vac.</li> <li>· Indicador de operaciones mediante LED.</li> <li>· Entrada Pulsador para la programación de canales y/o grupos.</li> <li>· Conexión precableado.</li> <li>· Temperatura funcionamiento -20°C a + 55°C.</li> <li>· Caja de plástico ABS IP66.</li> <li>· Dimensiones Free50r: 394,4 x 310,5 x 41,6 mm.</li> </ul>	 <p>Soporte de pared para Free30r.</p>  <p>Soporte de pared para Free50r.</p>
<p><b>RECEPTORES</b></p> <p>Receptores MOTION. <b>BASE, WAVE, STICK, CONNECT, ACCESS500, ACCESS1000</b> y cuadros de maniobra con receptor incorporado.</p>	

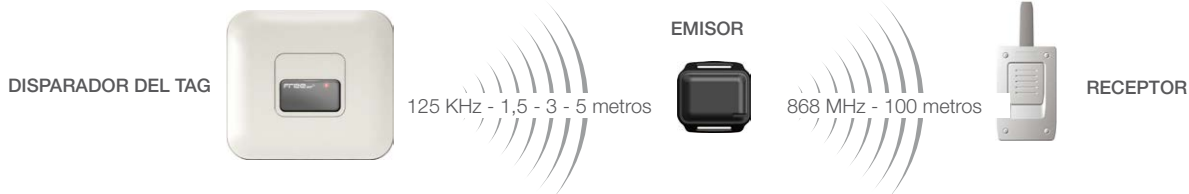

**CONCEPTO DE GRUPOS**

