

EWS DR/EWSI DR

UNIDAD DE CONTROL DE ACCESO DE 2 PUERTAS

Potente:

Hasta 15.000 usuarios.

Hasta 30.000 eventos por controlador.

Extensible:

Número ilimitado de controladores por sistema.

Firmware actualizado a través de PROS CS.

Flexible:


Interfaz Wiegand programable (de 26 a 128bits). Programación de 2 salidas, 2 entradas libres y 2 contactos de puertas.




CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cubierta de riel DIN, carcasa UH2.
- Inteligencia distribuida: los controladores EWS continúan funcionando incluso si no hay comunicación.
- El fallo de un controlador EWS no influye en el rendimiento de los demás.
- TCP/IP nativo integrado en el controlador EWSI.
- Programación de la interfaz Wiegand (de 26 a 128 bits).
- Programación de salidas, entradas y puertas.
- Función anti-retorno, anti-retorno temporizado y función SAS.
- Modo ascensor, utilizando el módulo de relés RB0408.

DIMENSIONES



Electrónica con riel DIN




Solo electrónica



EWS DR - EWSI DR

Controladores para 2 puertas con TCP/IP integrado,

Entradas para sensores de puertas, botones de salida y entradas/salidas libres

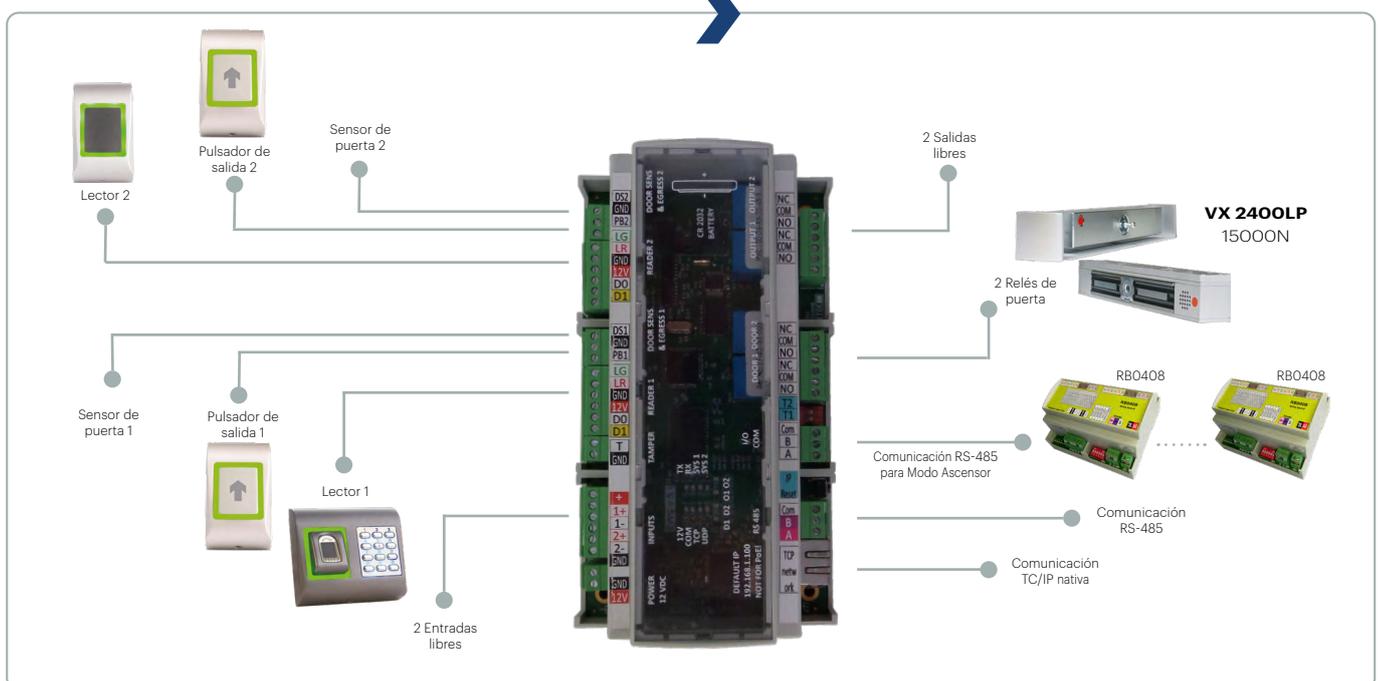

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

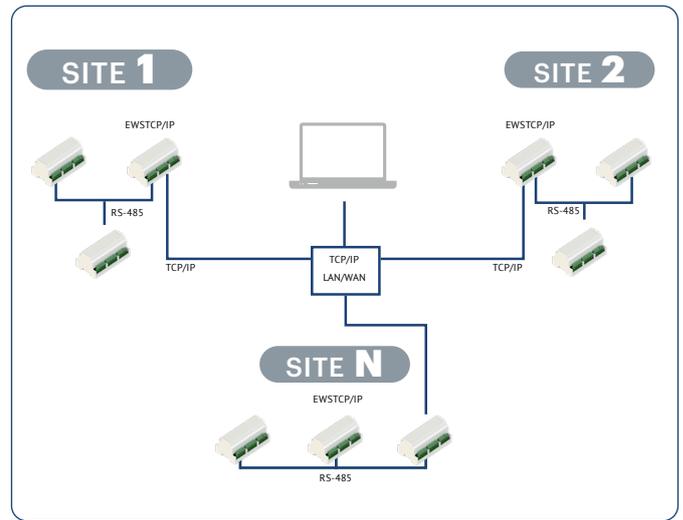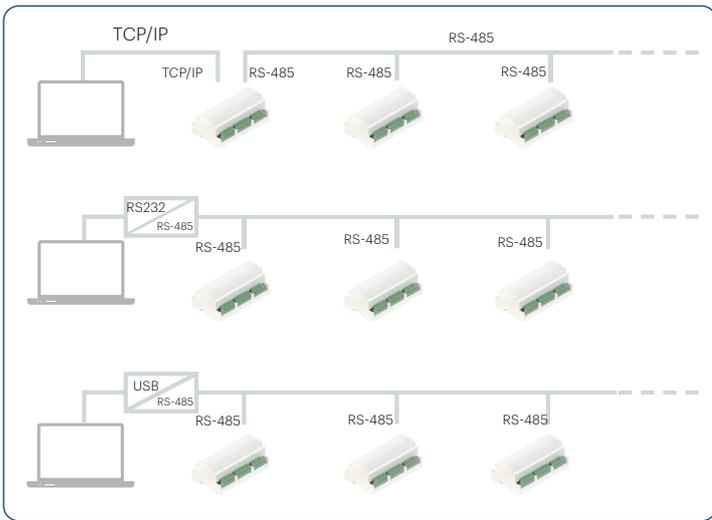

- a)** Combinación de un sistema TCP/IP y RS-485 sobre la misma instalación para una flexibilidad máxima (número ilimitado de controladores por sistema, hasta 31 controladores sobre una misma línea RS-485 - distancia máxima 1 km).
- b)** Sistema que distribuye los controladores a través de una red TCP/IP hasta 100 m de distancia del router/interruptor.

CLIENT
PROS CS
SERVER

SOFTWARE PROS CS

- Con el software *cliente-servidor*, varios usuarios pueden acceder a la base de datos del servidor del PC.
- Gestión fácil de la interfaz de las ventanas permitiendo una programación, una gestión y un control simple de la instalación.

Más información sobre el software en:
<http://www.xprgroup.com/es/products/pros-cs/>