

# MTPX-RS-EH

LECTOR DE RFID EM & HID

Lector RFID de 125 kHz elegante y de diseño compacto. Su carcasa está provista de una gran LED rectangular. Diseñado tanto para instalarse en el exterior como en el interior, dispone de un bus RS-485. Tanto su LED tricolor como el sistema de auto-protección y el buzzer se gestionan directamente con los controladores WS4. Puede leer tarjetas EM o HID 125 kHz, según el tipo de programación elegida.



## CARACTERÍSTICAS


- Montaje en superficie
- Cubierta: ABS (negro o gris claro)
- Uso interior/externo
- Lector RFID compatible con EM 4002/4100 e HID (125 kHz)
- Distancia de lectura: hasta 5 cm
- Salida RS-485
- Señalización visual y auditiva
- LED roja, naranja y verde: controlada por el host \*
- 1 buzzer interno (ON/OFF), controlado por el host.
- Protección anti-sabotaje
- Voltaje: 9 - 14V CC
- Consumo: máx. 50 mA
- IP 65
- Temperatura de trabajo: de -20°C a +50°C
- Humedad operativa: de 5% a 95% RH sin condensación
- Dimensiones (anch. x alt. x prof.): 51 x 92 x 27 mm





\* Compatible solo con nuestros controladores WS4


## LED DE ESTADO TRICOLOR

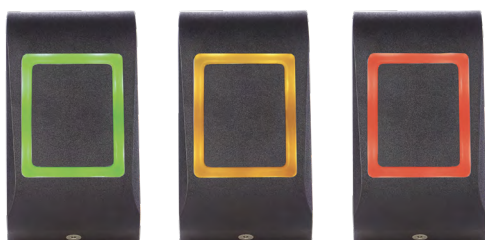

LED Verde Acceso autorizado    LED Naranja Reposo    LED Roja Acceso denegado

Con LED roja, verde y naranja, controlada por el host

## VERSIONES



**bx** Black Edition

Ref: MTPXBK-RS-EH  
Negro - ABS



Ref: MTPXS-RS-EH  
Gris claro - ABS


## LLAVEROS & TARJETAS

**EM**  
Llaveros & Tarjetas



Ref.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Características	Llavero ABS EM4100	Llavero de cuero EM4100	Tarjeta ISO 0,75mm - EM4100	Tarjeta NISO - 2mm EM4100

## DIMENSIONES



\* Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.