RU1

ELECTRÓNICA DEPORTADA CON SALIDA RS-485

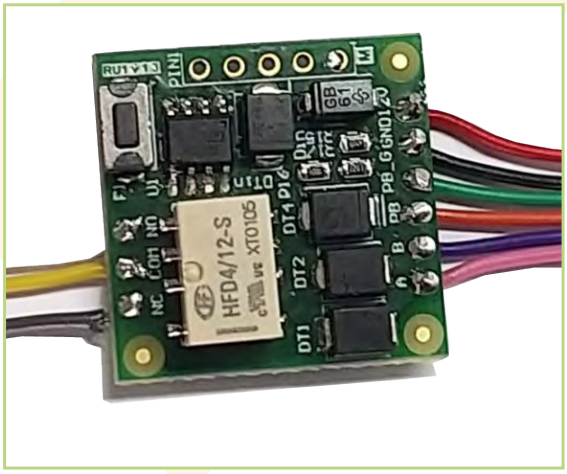

La RU1 es una electrónica deportada de 1 relé, con una salida RS-485 y 9-14 V CC de voltaje. Es compatible con muchos de nuestros lectores biométricos y teclados autónomos y algunos lectores offline.

Más abajo se muestra un esquema de instalación con varios ejemplos de conectividad entre la RU1 y nuestros lectores.

CARACTERÍSTICAS

- Salida:	1 relé 2A/24 V CA/CC
- Entrada:	1 entrada de botón pulsador
- Cableado:	20 cm de cable
- Voltaje:	9-14 V CC
- Consumo:	Máx. 50 mA
- Temperatura de trabajo:	0-40ºC
- Humedad operativa:	0-95% RH sin condensación
- Peso:	~0,05 kg

RS-485

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

RU1
Electrónica deportada de un relé

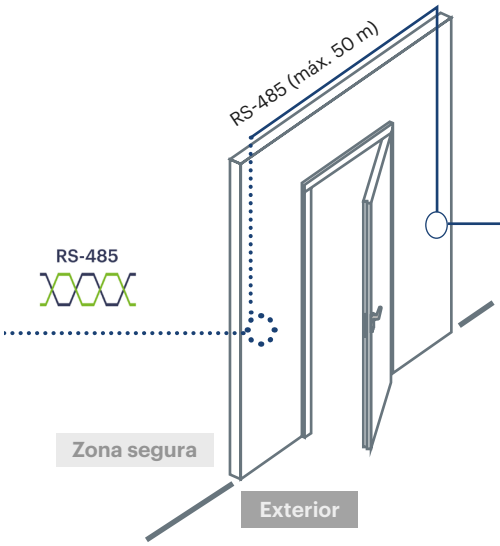

LECTOR

DINB100-SA / B100-SA
DINMTPX-MF-SA / MTPX-MF-SA
INOX-SA
MTPAD-SA
MTPADP-EH-SA
EX6
EX6P ...

La RU1 podrá ser compatible en el futuro con más lectores. La lista de lectores que se muestra arriba solo representa algunos de los ejemplos de cómo se podría conectar la RU1 a cualquier lector compatible en una instalación.

DIMENSIONES DE LA PCB

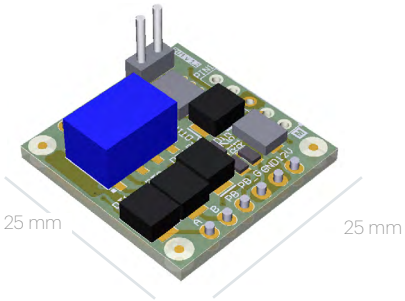

Todas las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.