

# iCode 03®

---

Ficha Técnica  
Datasheet  
Hoja Técnica  
Fiche Technique



CE

Os seguintes direitos são reservados:  
The following rights are reserved:  
Los siguientes derechos están reservados:  
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
  - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
  - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
  - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
  - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

# iCode 03®

PT



O iCode 03® é um controlo de acesso que se abre através do código PIN ou cartão Mifare, reconhecido por um design simplista, elegância e facilidade de operação. Aumente a usabilidade do iCode 03® com nosso software e tenha um nível mais alto de segurança e controle dos seus espaços. A série iCode é adaptável a qualquer tipo de fechadura.



## ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Código , Cartão, Wifi, BLE, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<0.1S
Comunicação	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Teclado Toque	Sim
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses Suporta ~ 5,000 Operações de Abertura & Fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz Abaixo de 4,8V
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15S; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas Software	~5,000 Aberturas (1Ano) iTEC Hybrid (Windows) iTEC onAccess (web) iTEC onAccess Pro (web) iTEC onHospitality (web)
APP's	IOS 8 e superior Android 5 e superior
IP	IP56
Peso	1,92 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	150
Nº de Impressão Digital	N/A
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de porta	30mm~110mm

## fechaduras

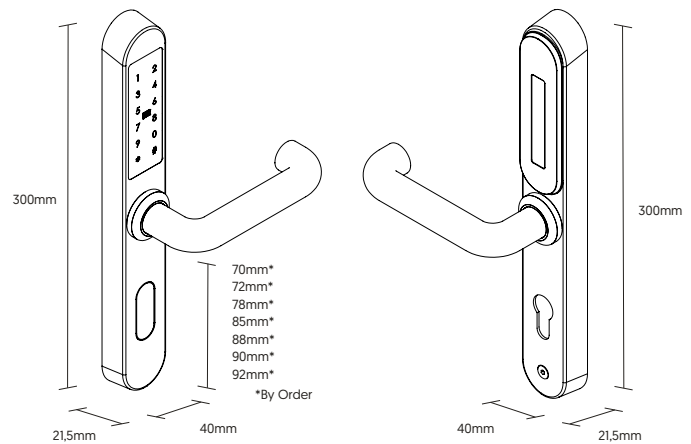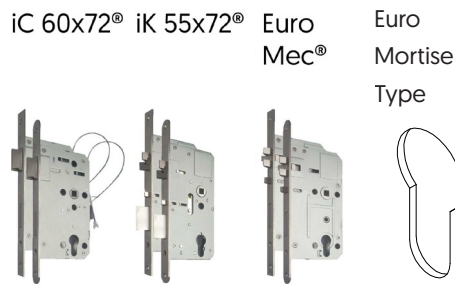

# iCode 03®

ES

iCode 03® es un control de acceso que se abre mediante un código PIN o una tarjeta Mifare, reconocido por su diseño simple, elegancia y facilidad de operación. Aumente la usabilidad de iCode 03® con nuestro software y tenga un mayor nivel de seguridad y control de sus espacios. La serie iCode es adaptable a cualquier tipo de cerradura.




## hoja técnica

Matériel	Acero inoxidable
Méthode d'ouverture	Código, Tarjeta, Wifi, BLE, APLICACIÓN, Llave mecánica
Temps d'identification	<0,1 S
Communication	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Clavier	sí
Compatibilité avec les serrures	Bombillo europeo Estándar europeo de 70 mm a 92 mm
Ouverture d'urgence	Micro USB Llave mecánica
Alimentation de secours	CC 6 V [AAA * 4]
Max. Puissance	6V-MAX
Vie de la batterie	~ 12 meses
Max. Puissance	Admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarme de batterie faible	En la aplicación y alarma por voz Por debajo de 4,8 V
Consommation statique	<200 mA
Consommation	65µA
Temps ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Nombre d'ouvertures	~ 5,000 aperturas (1 año)
Logiciel	iTEC Hybrid [Windows] iTEC onAccess [Web] iTEC onAccess Pro [Web] iTEC onHospitality [Web]
Applications	IOS 8 o superior Android 5 o superior
Autonome	sí
IP	IP56
Poids	1,92 kilogramos
Résistance à l'humidité	30% -95%
Temp. De fonctionnement	-20°C ~ + 55°C
N ° de code via APP	Ilimitado
N ° de code auto-défini	150
Numéro d'empreinte digitale	N / A
Numéro de carte IC	200
Niveaux d'utilisateurs	sí
Code de gestion	sí
Épaisseur de la porte	30 mm ~ 110 mm

## cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec® Euro Mortise Type

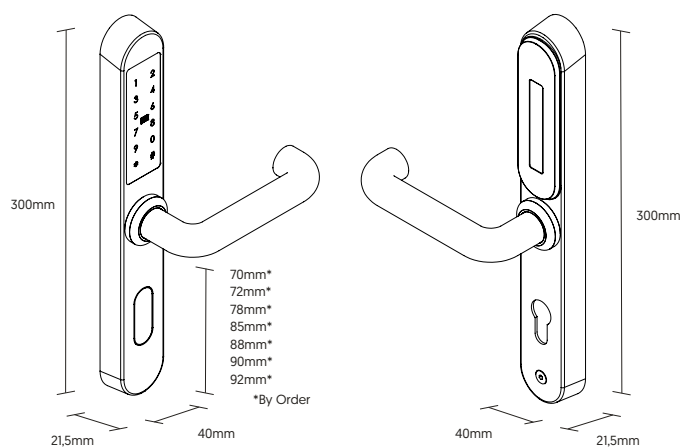



iTEC - AC, Lda.  
Edifício FeiraPark  
Rua do FeiraPark nº50  
4520-632 São João de Ver  
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78  
Telefone: +351 256 30 70 80  
[comercial@itec.com.pt](mailto:comercial@itec.com.pt)