

iCylinder 08®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCylinder 08®

Fácil de instalar, não requer perfuração nem trabalho de carpintaria. Desbloqueia através de dispositivo móvel, cartão RFID ou uma chave mecânica de emergência. Uma solução orientada para Airbnb e casas de férias. Sistema com gateway e APP para gerar chaves remotamente e poder enviar para qualquer lugar do mundo.



ficha técnica


Material	Liga metálica, Inox, Vidro
Método de Abertura	Cartão, Wifi, BLE, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<0.1s
Comunicação	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56MHz)
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	N / A
Máx. Potência	N / A
Vida Útil da Bateria	~12 meses
	Suporta 5,000 Operações de Abertura & Fecho
Leds	Azul
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz
Consumo	N / A
Consumo Estático	N / A
Tempo Aberto	5s; 10s; 15S; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5,000 Aberturas (1Ano)
Software Windows	iTEC Hybrid iTEC iOA iTEC iOA PRO
APP's	IOS 8 e superior Android 5 e superior
Stand Alone	Sim
IP	IP56
Peso	0,70 Kgs
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+55°C
Nº de Código via APP	Ilimitado
Nº de Cód. auto-definido	150
Nº de Impressão Digital	N/A
Nº do cartões de IC	200
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Instalação	Residências, Apartamentos, Residenciais, Escritórios, AIRBNB, Hotéis
Espessura de porta	32,5 mm ~ 125 mm

fechaduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Fechadura Euro cilindro Standard

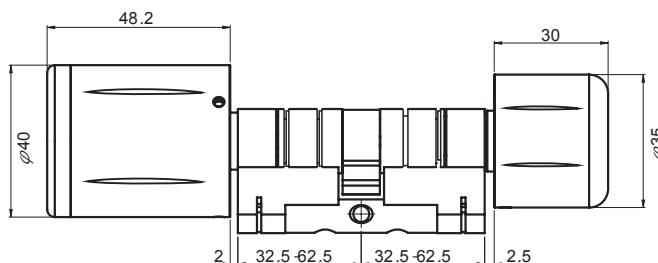

iCylinder 08®

Fácil de instalar, no requiere trabajos de perforación o carpintería. Se desbloquea mediante dispositivo móvil, tarjeta RFID o llave de emergencia mecánica. Una solución orientada a Airbnb y casas de vacaciones. Sistema con puerta de enlace y APP para generar claves de forma remota y enviarlas a cualquier parte del mundo.



hoja técnica


Material	Aleación de metal, acero inoxidable, vidrio
Método de apertura	Tarjeta, Wifi, BLE, APLICACIÓN, Llave mecánica
Tiempo de identificación	<0,1 S
Comunicación	Bluetooth 4.1 Mifare (13,56 MHz)
Teclado	Bombillo Europeo
Bombillo	Estándar europeo de 70mm a 92mm
Tipo de cerraduras	Micro USB
Voltaje	Llave mecánica
Apertura de emergencia	N / A
Duración de la batería	N / A
Energía máxima	~ 12 meses
Duración de la Bateria	Admite 5000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Azul
Alarma de batería baja	En la aplicación y alarma por voz
Consumo	N / A
Consumo estático	N / A
Tiempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de aperturas	~ 5,000 aperturas [1 año]
Software de Windows	iTEC Hybrid iTEC iOA iTEC iOA PRO
APP's	IOS 8 y superior Android 5 y superior
Stand Alone	sí
IP	IP56
Peso	0,70 kilogramos
Resistencia a la humedad	30% -95%
Temperatura. de operación	-20°C ~ + 55°C
No. de código vía APP	Ilimitado
No. Código autodefinido	150
Número de huella digital	N / A
Número de tarjeta IC	200
Niveles de usuario	sí
Código de gestión	sí
Instalación	Residencias, Apartamentos, Hostales, Oficinas, AIRBNB, Hoteles
Espesor de puerta	32,5 mm ~ 125 mm

cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Solenoid® Euro Mec® iK Solenoid®



Euro cilindro Standard

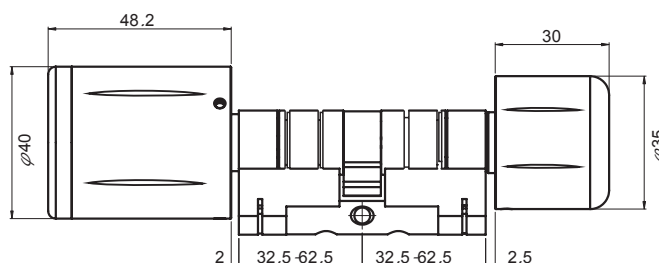



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt