


# Ajustes del WS4 para la conexión remota

El acceso remoto al controlador WS4 se puede establecer mediante UPnP (si el router tiene esta opción) o con la redirección de puertos.

## I. Acceso remoto con UPnP



1. Vaya a su router y “Habilite” la opción UPnP.

Ejemplo de UPnP en el router de Huawei

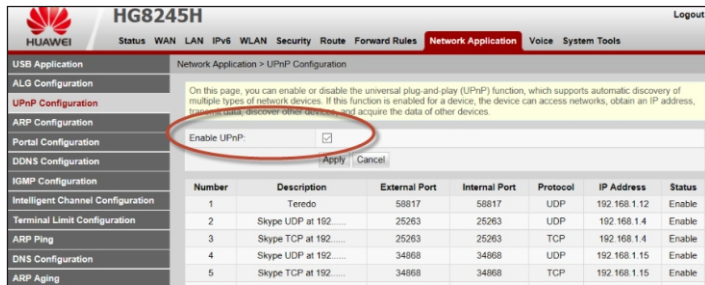


2. En el controlador WS4, vaya a **Ajustes/Red** y seleccione **HTTPS**, **DynDNS** y **UPnP**. Haga clic en “Guardar” y espere a que se alcance el estado “OK”, cuando se ilumina en verde.

*Nota: Si no se ha establecido el HTTPS previamente, el servidor web se reiniciará y aparecerá un mensaje pidiéndole que inicie sesión con HTTPS. Vuelva a iniciar sesión y compruebe si las opciones están marcadas en verde en Ajustes/Red. Para utilizar HTTPS, es obligatorio cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada.*

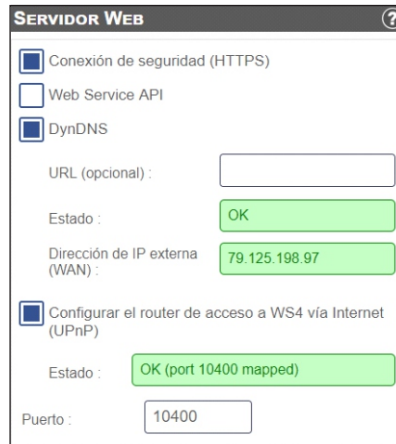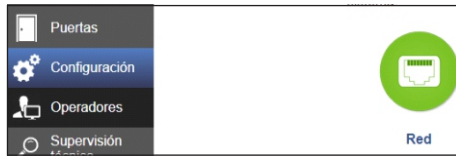

3. Cuando lo haya hecho, puede ir a nuestro sitio web [www.xprgroup.com](http://www.xprgroup.com) y hacer clic en “mi WS4”.  
<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Introduzca allí el número de serie del WS4 y será redirigido al controlador WS4.

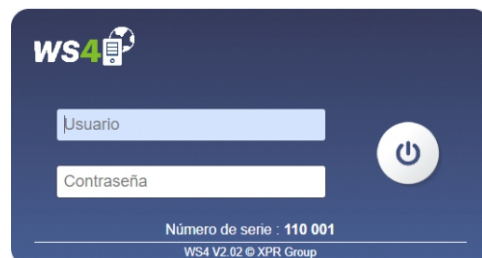

## II. Acceso remoto con redirección de puertos

1. En el router, debe realizar el redireccionamiento del puerto externo 10400 a la IP del WS4 y al puerto interno 443.


Ejemplo de redirección de puertos en el router Huawei:

<input type="checkbox"/>	WS4	2_INTERNET_R_VID_410	192.168.1.42	--	Enable
Type:	<input checked="" type="radio"/> User-defined <input type="radio"/> Application				
Application:	Select...				
Enable Port Mapping:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Mapping Name:	WS4				
WAN Name:	2_INTERNET_R_VII				
Internal Host:	192.168.1.42 * WS4-110001				
External Source IP Address:					
Protocol:	TCP/UDP				
External port number:	10400 -- 10400				
Internal port number:	443 -- 443				
External source port number:	10400 -- 10400				
<input type="button" value="Delete"/>					

2. Vaya a **Ajustes/Red** y seleccione **https** y **DynDNS**.

Haga clic en "Guardar" y espere a que se alcance el estado "OK", cuando se ilumina en verde.

*Nota: Si no se ha establecido el HTTPS previamente, el servidor web se reiniciará y aparecerá un mensaje pidiéndole que inicie sesión con HTTPS. Vuelva a iniciar sesión y compruebe si las opciones están marcadas en verde en Ajustes/Red. Para utilizar HTTPS, es obligatorio cambiar la contraseña de inicio de sesión predeterminada.*

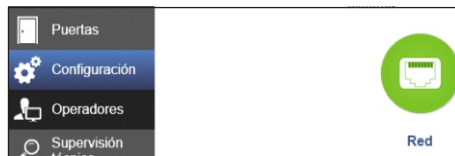

<b>SERVIDOR WEB</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Conexión de seguridad (HTTPS)
<input type="checkbox"/>	Web Service API
<input checked="" type="checkbox"/>	DynDNS
URL (opcional) :	<input type="text"/>
Estado :	OK
Dirección de IP externa (WAN) :	79.125.198.97
<input type="checkbox"/>	Configurar el router de acceso a WS4 vía Internet (UPnP)
Puerto :	10400



3. Cuando lo haya hecho, puede ir a nuestro sitio web **www.xprgroup.com** y hacer clic en "mi WS4".  
<http://www.xprgroup.com/my-ws4/>

Introduzca allí el número de serie del WS4 y será redirigido al controlador WS4.

