MTT

Pulsador Sensitivo

MTTB (Azul)

MTTS (Gris)

MTTR (Rojo)

MTTC (Gris oscuro)

MTTG (Verde)

El MTT es un pulsador sensitivo de salida, ergonómico, electrónico y sin mecanismo en movimiento. Se concibió para funcionar durante mucho tiempo incluso con un uso intensivo. Se puede conectar a cualquier sistema de control de acceso o ser conectado directamente a un cierre eléctrico. Se activa con el más mínimo contacto gracias a la electricidad estática del usuario. Por su fino diseño y su carcasa de metal moldeado, el MTT combina perfectamente elegancia y estética con robustez y fiabilidad.

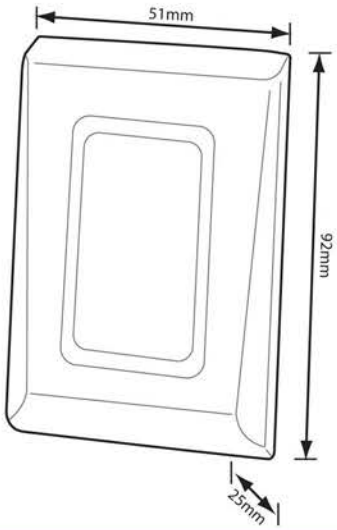

características

- Orden de salida para cerradura eléctrica.
- Sensitivo.
- Modo ON/OFF y temporizador de 3, 5 y 10 segundos.
- Cara frontal retro-iluminada (rojo y verde).
- Señal visual y sonora por pulsación.
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
- Resistente a actos vandálicos;
- Electrónica con limitador de conexión
- Aplicaciones: controles de accesos, iluminaciones, pulsador de ascensor, maquinas industriales, quirófanos, accesos para discapacitados

spécifications

-Tensión de entrada: 12/24 VCC
- Consumo: min 45mA y Max 80mA
- Salida: relé (1A NO/NC).
- Iluminación por luz de fondo: (rojo: puerta cerrada – verde: puerta abierta).
- Temperatura de funcionamiento: -15° a +55° (uso interno)
- Humedad: no condensa hasta el 95%.
- Dimensiones (mm): A92xL51xP25.
- Alojamiento: Carcasa con aleación de aluminio.
- Placa frontal: de acero inoxidable con símbolo de salida.