


*=Posibilidad de montar la varilla en 2 posiciones según la conformidad del suelo de la obra: 1=

**=Nivelar con las tuercas; utilizar nivel

***=Antes de cementar, atornillar los tornillos a la placa; a la hora de montar el soporte, utilizar tuerca y arandela.

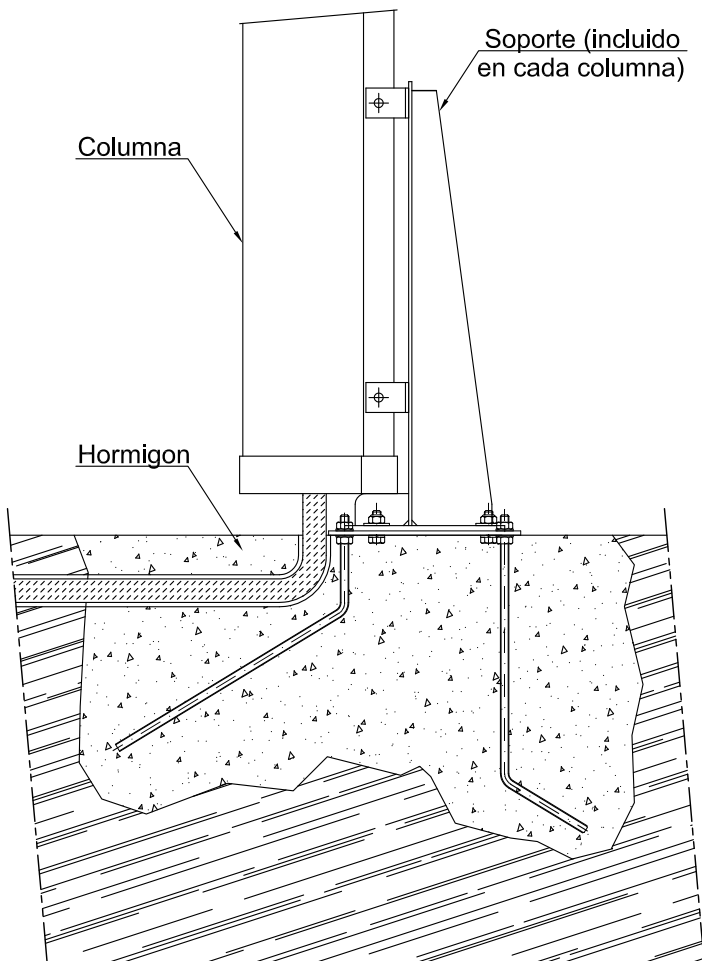

CBIS FB

	1	PLACA PARA CEMENTAR
	4	VARILLA M8 ZINCADA
	8	TUERCA M8 DIN 934
	12	ARANDELA M8 DIN 125
	4	M8x25 DIN-933
	4	ARANDELA M8 DIN 127
	4	TUERCA M8 DIN 985